

# PRODUKTBLAD




Taksteg kopplade 25/45 mm läkt, cc 430 mm

Art nr H841xx

*Benders kopplade steg är ett enkelt sätt att ta sig från takfot tillnock. Det kopplade steget är godkänt enligt EN 12951 (takstegar) för att användas på hus med fasadhöjd från 4 meter och uppåt. Det kopplade steget är testat och godkänt att koppla livlinan direkt i steget. Längst upp monteras en skena för att säkerställa hållfastheten.*

- Kopplade steg för oberoende längd.
- Snabb och lätt montering.
- Används till fasadhöjd över 4 meter.
- Certifierad enligt EN 12951.
- Monteras med infästningsskena.
- Maximal taklutning 55°, vid brantare taklutning rekommenderas fast takstege.

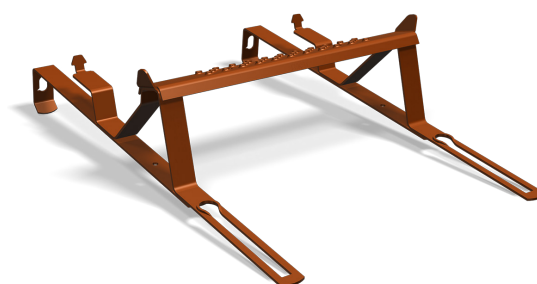


Taksteg kopplade 25/45 mm läkt, cc 430 mm, passar till profilen Hansa.

Infästningsskena till kopplade taksteg (art nr 083990) krävs vid montering. Skenan ligger packeterad 48 st/pall och har en vikt på 2,2 kg.

## Artikelinformation

Vikt	1,4 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Antal st/kartong	6 st
Antal st/pall	84 st

FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING

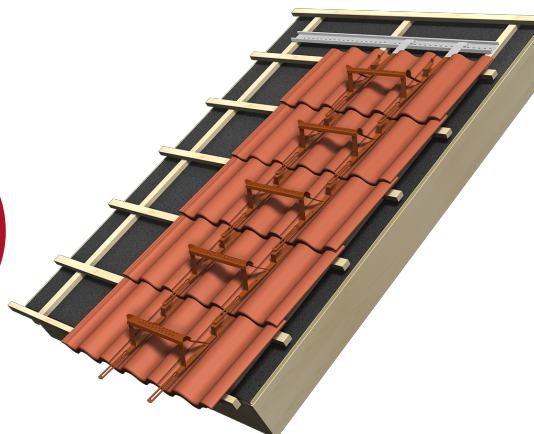

Kopplade taksteg monterade på tak

INFÄSTNINGS-  
SKENA KRÄVS  
VID MONTERING