


PRODUKTBLAD

Perrongstöd 20kN

Perrongstödet är ett specialdimensionerat L-stöd för järnvägsmiljö. Det tillverkas med hållfastheten 20kN och i säkerhetsklass 3 vilket innebär att stödet är konstruerat för att minimera risken för personskador. Montaget sker på samma sätt som med Benders vanliga L- och T-stöd, dvs med låssystemet not & fjäder. Då går montaget extra snabbt och lätt. För att få en snygg och funktionell miljö på perrongen erbjuder vi plattor med extra hög friktion, släta plattor samt taktila plattor. De släta plattorna används som kontrast till de supervita plattorna med hög friktion som används inom säkerhetszonen. De taktila plattorna används för att bilda ledstråk och varningsytor. Detta underlättar manövreringen för synskadade och gör perrongen säker för samtliga resenärer. Vi erbjuder även större kantplattor i olika varianter som utgör en yttre kant på perrongen.

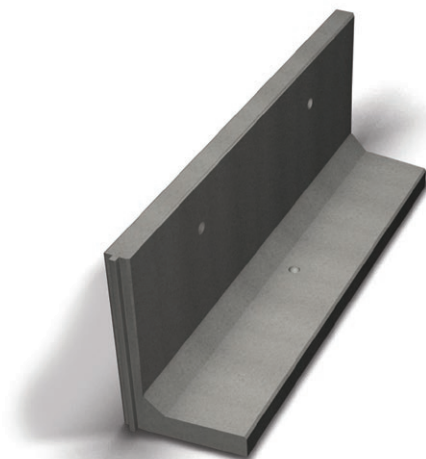

Bender Perrongstöd



	Höjd mm	Längd mm	Höjd över räls mm	Vikt kg/st	Fotbredd mm	Bredd överkant mur mm
Perrongstöd 900 mm	900	2000	580	1080	960	130
Perrongstöd 1020 mm	1020	2000	350	1220	1060	130
Perrongstöd 1100 mm	1100	2000	730	1300	1110	130
Perrongstöd 1250 mm	1250	2000	580	1460	1220	130
Perrongstöd 1400 mm	1400	2000	730	1630	1340	130

** Kan även tillverkas med lutande krön för att anpassas till bakomvarande marknivå.